


外歯 (KSOタイプ) 参考寸法表

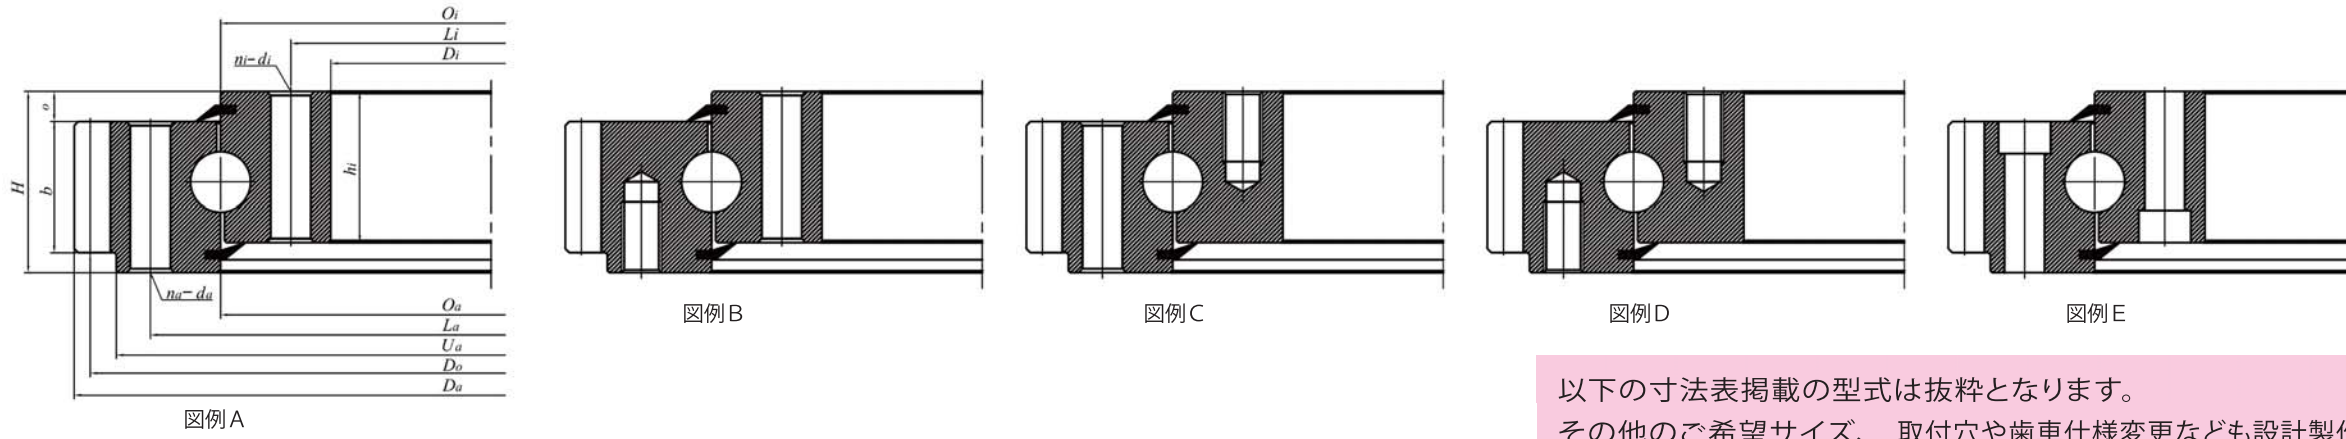

以下の寸法表掲載の型式は抜粋となります。
 その他のご希望サイズ、取付穴や歯車仕様変更なども設計製作いたします。

呼び番号	主要寸法			歯車諸元				寸法					図例 取付穴 タイプ	外輪取付穴		内輪取付穴		転動体 PCD	基本定格 スラスト荷重 Coa		(参考) 質量 (kg)
	外径 Da	内径 Di	組立高 H	GEAR PCD Do	モジュール m	歯数 z	歯幅 b	内輪幅 hi	差幅 o	外輪内径 Oa	内輪外径 Oi	歯車段部 外径 Ua		La	na-da-ta	Li	ni-di-ti		(kN)	(tonf)	
KSO 180	368	180	59	360	4	90	50	50	9	264	266	-	D	320	12-M16-30	210	11(12)-M16-30	265	565	58	26
KSO 225	415	225	58	405	5	81	45	46	8	311	311	391	B	360	7-M16-40	260	15(16)-φ17.5	311	651	66	30
KSO 242	456	242	78	444	6	74	56	58	13	337.5	337.5	425	A	394.5	10-φ18	277	19(20)-φ20	337.5	978	100	46
KSO 260A	459	260	60	450	4.5	100	50	50	10	350	350	-	D	405	12-M14×1.5-25	295	12-φ15 / 12-φ23-10	350	850	87	38
KSO 260B	468	260	80	456	6	76	60	64	15	350	350	435	A	405	14-φ16.5	295	17-φ17	350	934	95	50
KSO 265	459	265	55	450	4.5	100	45	45	10	350	350	-	D	405	16-φ14×1.5-35	295	14-M14×1.5-35	350	554	56	34
KSO 280	492	280	70	480	6	80	50	60	7	376	376	463	E	436	10-φ13 / 10-φ19-12	316	17(18)-φ13 / 17(18)-φ19-12	376	1,073	109	52
KSO 310A	528	310	80	516	6	86	62	66	13	405	405	495	A	465	12-φ16.5	345	23(24)-φ17	405	1,272	130	61
KSO 310B	552	310	94	540	6	90	62	77	15	412	416	516	A	482	12-φ18.5	345	23(24)-φ19	414	1,396	142	81
KSO 365	583	365	60	572	5.5	104	52	52	8	467	467	-	D	525	12-M16-26	405	12-φ18 / 12-φ26-13	467	1,141	116	57
KSO 386	612	386	76	600	6	100	58	63	13	480	480	580	B	540	16-M16-45	420	16-φ18	480	1,388	142	66
KSO 410	600	410	60	590	5	118	45	50	10	494	494	573	D	545	20-M16-30	443	20-φ18 / 20-φ26-10	494	1,045	107	49
KSO 430	660	430	70	649	5.5	118	60	60	10	535	535	-	D	590	18-M18-1.5-35	470	15-φ17 / 15-φ26-14	535	1,444	147	79
KSO 506	736	506	76	720	8	90	63	61	13	600	600	-	A	660	18-φ18	540	17(18)-φ18	600	1,735	177	95
KSO 520	710	520	50	700	5	140	44	40	5	610	610	686	D	656	16-M16-20	556	16-φ18 / 16-φ28-10	610	1,167	119	55
KSO 600A	824	600	75	808	8	101	58	59	12	695	695	783	A	751	24-φ18.3	639	24-φ18.3	695	1,700	173	100
KSO 600B	798	600	75	786	6	131	55	60	15	684	684	766	A	736	18-φ18	632	18-φ18	684	1,678	171	86
KSO 620	840	620	78	828	6	138	63	65	10	720	720	805	B	780	20-M16-45	660	20-φ18	720	2,202	225	105
KSO 674	889	674	70	875	7	125	50	60	10	768	768	855	C	825	34-φ20	709	23-M20-38	768	2,067	211	100
KSO 715	976	715	98	960	10	96	70	82	15	823	823	931	C	893	30-φ24	753	33-M22-45	823	2,834	289	180
KSO 790	1048	790	65	1032	8	129	45	55	8	900	900	1000	E	970	36-φ14 / 36-φ30-15	835	27-φ18	900	2,215	226	138
KSO 870A	1144	870	100	1122	11	102	68	81	19	980	980	1090	A	1050	28-φ22	910	26-φ22	980	3,674	375	225
KSO 870B	1160	870	100	1140	10	114	74	88	26	990	990	-	A	1065	32-φ22	915	32-φ22	990	3,426	349	245
KSO 915	1136	915	70	1120	8	140	55	60	10	1006	1008	1095	A	1065	30-φ18	950	30-φ18	1007	2,718	277	130
KSO 960	1240	960	70	1224	8	153	50	60	8	1080	1080	1190	B	1150	36-M20×1.5-40	1010	34-φ24	1080	3,154	322	190
KSO 985	1284	985	95	1260	12	105	80	85	10	1111	1111	1227	B	1190	36-φ22	1030	36-φ22	1111	4,430	452	300
KSO 1165	1460	1165	110	1440	10	144	70	95	25	1288	1288	1410	A	1370	40-φ22	1205	35(36)-φ22	1288	5,618	573	350
KSO 1280	1550	1280	90	1530	10	153	60	80	25	1395	1395	1500	C	1460	36-φ22	1325	30-M24×2-40	1395	4,470	456	290
KSO 1350	1704	1350	135	1680	12	140	90	108	18	1500	1500	1645	A	1600	24-φ26	1400	23(24)-φ26 / 23(24)-φ56-3	1500	7,516	766	625
KSO 1535	1980	1535	185	1936	22	88	160	130	15	1693	1693	1875	A	1800	40-φ26	1585	40-φ26	1693	10,066	1,026	1,220
KSO 1600	1872	1600	80	1856	8	232	60	70	10	1720	1720	1830	D	1790	30-M20-40	1650	30-M20-40	1720	5,016	511	340
KSO 1690	1952	1690	110	1936	8	242	80	95	15	1802	1802	1910	B	1870	40-M18-40	1730	40-φ20	1802	5,236	534	470
KSO 1910	2244	1910	120	2220	12	185	100	105	15	2040	2040	2180	A	2125	43(45)-φ26	1955	45-φ26	2040	10,290	1,049	820
KSO 2300	2704	2300	150	2672	16	167	120	120	20	2462	2468	2625	A	2570	40-φ33	2360	39(40)-φ33	2465	10,756	1,097	1,300
KSO 2750	3110	2750	120	3090	10	309	100	110	10	2910	2910	3060	B	3000	48-M24-50	2810	48-φ26	2910	12,674	1,292	1,200

※ ()内の数値は取付穴の等配数を示し、()の前の数値が等配における使用個数を示します。取付穴詳細につきましてはお問い合わせください。
 ※このカタログの内容につきましては、改良に対応するため、製品の外観や仕様等は予告なしに変更することがあります。

単位 (mm)