


# 歯なし (KSタイプ) 参考寸法表

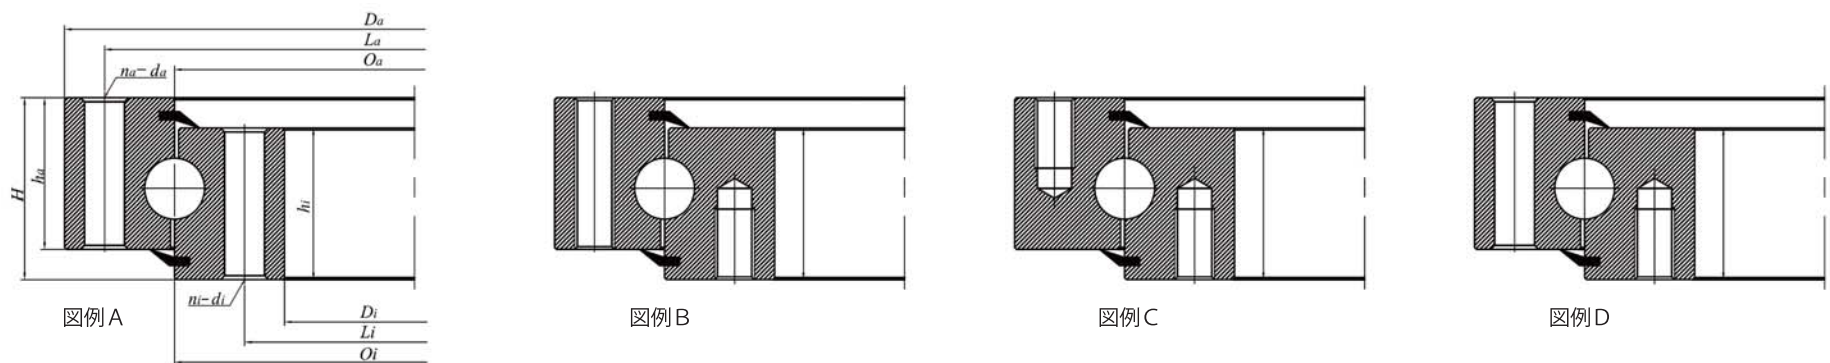

以下の寸法表掲載の型式は抜粋となります。  
 その他のご希望サイズ、取付穴変更なども設計製作いたします。

呼び番号	主要寸法			寸法				図例 取付穴 タイプ	外輪取付穴		内輪取付穴		転動体 PCD	基本静定格 スラスト荷重 Coa		(参考) 質量 (kg)
	外径 Da	内径 Di	組立高 H	外輪幅 ha	内輪幅 hi	外輪内径 Oa	内輪外径 Oi		La	na-da-ta	Li	ni-di-ti		(kN)	(tonf)	
KS 60	200	60	52	45	45	130	130	C	175	8-M12-45	85	8-M12	130	192	20	9
KS 150	285	150	47	40	40	218	218	C	260	8-M12-25	175	8-M12	218	338	34	13
KS 215	330	215	35	30	30	280	280	A	313	12-φ9	245	12-φ9	280	419	43	10
KS 240	430	240	60	50	50	342	342	C	390	16-M12-30	280	16-M12-30	342	719	73	37
KS 260	435	260	85	65	59	350	350	A	405	14-φ13/φ20-12	295	14-φ13/φ20-12	350	736	75	43
KS 280	463	280	70	63	60	376	376	C	436	12-M16-36	316	17(18)-M16-36	376	991	101	51
KS 290	450	290	60	51	51	370	370	A	420	16-φ16	320	16-φ16	370	895	91	34
KS 310	420	310	70	60	60	365	365	C	396	12-M12-25	334	12-M12-25	365	542	55	27
KS 330	510	330	60	50	50	420	420	A	475	16-φ18	365	16-φ18	420	891	91	43
KS 395	544	395	58	48	50	470	470	B	518	12-M16-25	422	12-M16-25	470	993	101	38
KS 410	618	410	90	78	80	504	504	A	560	16-φ18	440	16-φ18	504	1,230	125	94
KS 480	700	480	92	72	74	590	590	A	660	24-φ22	520	24-φ22	590	2,030	207	105
KS 505	683	505	70	60	60	592	592	A	650	18-φ18	535	18-φ18	592	1,703	174	72
KS 550	756	550	85	65	75	653	653	B	716	20-φ21	590	20-M20	653	1,893	193	105
KS 608	772	608	55	45	45	690	690	C	740	20-M16-28	640	20-M16-28	690	1,095	112	58
KS 620	800	620	69	59	55	710	710	D	770	24-φ18	650	24-M16-30	710	1,507	154	80
KS 715	950	715	98	83	83	823	823	A	893	24-φ22	753	24-φ22	823	2,834	289	180
KS 800	1015	800	85	67	75	912	912	A	978	36-φ22	850	36-φ22	912	2,463	251	155
KS 895	1125	895	100	85	85	1010	1010	B	1085	30-φ22	935	29-M20	1010	2,718	277	220
KS 920	1080	920	50	42	42	1000	1000	C	1050	10-M14-25	950	10-M14-25	1000	1,585	162	75
KS 1004	1164	1004	70	60	60	1084	1084	C	1134	36-M16-30	1034	36-M16-30	1084	2,662	271	118
KS 1080	1300	1080	92	72	79	1190	1190	C	1260	32-M20-35	1120	32-M20-35	1190	2,535	258	224
KS 1130	1400	1130	75	65	65	1290	1290	A	1360	36-φ24	1220	36-φ24	1290	3,482	355	205
KS 1260	1540	1260	135	120	120	1400	1400	A	1495	36-φ25	1305	36-φ25	1400	6,097	622	525
KS 1500	1750	1500	120	95	110	1619	1619	A	1705	40-φ26	1540	40-φ26	1619	7,056	720	462
KS 1600	1940	1600	130	113	113	1770	1770	C	1880	40-M24-50	1660	40-M24-50	1770	5,418	552	790
KS 2020	2405	2020	150	130	130	2226	2226	A	2345	48-φ33	2110	48-φ33	2226	13,282	1,354	1,244
KS 2200	2540	2200	125	104	110	2370	2370	C	2480	48-M24-45	2260	45-M24-45	2370	11,990	1,223	990
KS 2500	2866	2500	165	140	140	2683	2683	A	2800	72-φ33	2566	72-φ33	2683	15,938	1,625	1,535
KS 2720	3160	2720	180	150	170	2930	2930	D	3050	60-φ33	2810	60-M30	2930	17,476	1,782	2,300
KS 2750	3020	2750	112	101	101	2885	2885	A	2975	36-φ18/φ27-20	2795	36-φ18/27-20	2885	14,585	1,487	1,420
KS 2868	3100	2868	90	80	80	2980	2980	C	3050	45-M20-40	2910	45-M20-40	2980	9,123	930	618

※ ()内の数値は取付穴の等配数を示し、()の前の数値が等配における使用個数を示します。取付穴詳細につきましてはお問い合わせください。  
 ※このカタログの内容につきましては、改良に対応するため、製品の外観や仕様等は予告なしに変更することがあります。

単位 (mm)